


Котлы с цепной решеткой DHL

Котел с угловым трубом серии DHL изготовлен в основе проекта GEF и требования для котельного рынка, который имеет характеристики: надежная водная циркуляция, высокая эффективность для сгорания, сокращение объема выбросов загрязняющих веществ.

1. С двух патента, исследованный Сиань Транспортным Университетом.
2. Применяли цепную решетку, низкое сопротивление, низкое интенсивность отказов, Системы сжигания изготавливается лучшим производителем на внутреннем рынке.
3. Дизайн вторичной турбулентности для сгорания, горячий сепаратор для летучих зол, техника внутрислойной циркуляции.
4. Облегченная обмуровка, хорошее теплозащитное свойство, не пропускать золы.
5. Котлы могут разработать в соответствии с различными требованиями клиентов для типов угля.

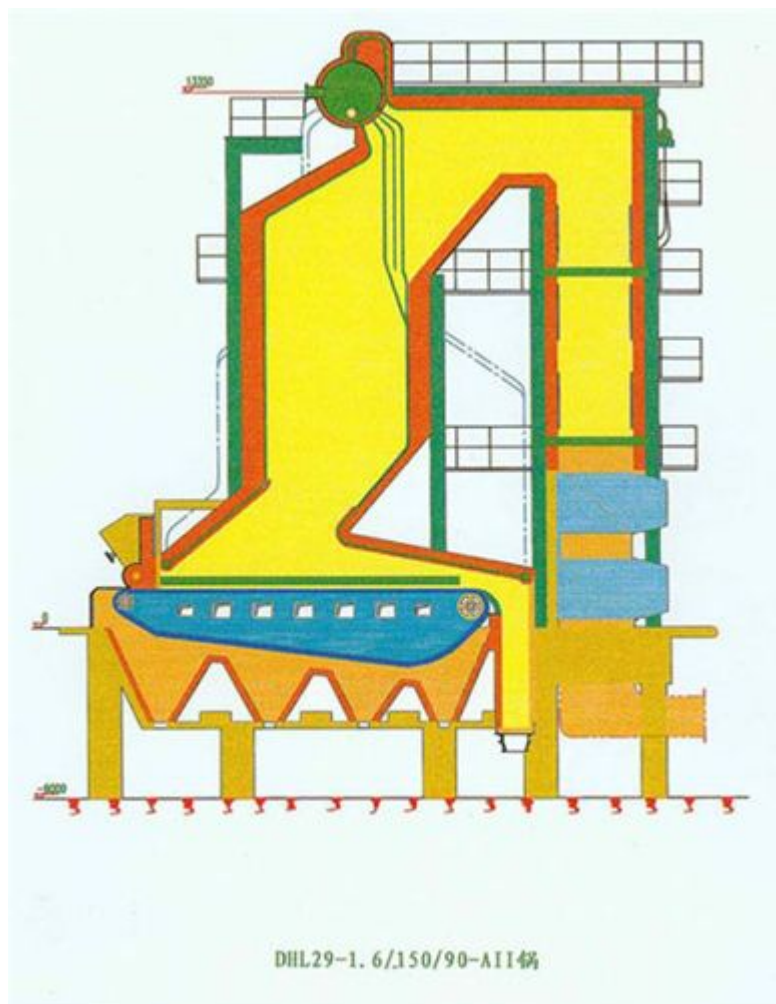

Водогрейные котлы					
Модель	Номинальная тепло мощность(МВт)	Номинальное давление	Номинальная температура(°C)	Температура питательной	Топливо

		паров(МПа)		воды(°C)	
DHL20-1.25	20	1.25	температура насыщения		Каменный уголь с вторым сортом А II , А III
DHL35-1.25	35	1.25			
DHL29-1.25/130/70	29	1.25	130	70	
DHL29-1.6/130/70	29	1.6			
DHL46-1.25/130/70	46	1.25			
DHL46-1.6/130/70	46	1.6			
DHL58-1.25/130/70	58	1.25			
DHL58-1.6/130/70	58	1.6			
DHL70-1.25/130/70	70	1.25			
DHL70-1.6/130/70	70	1.6			
DHL116-1.25/130/70	116	1.25			
DHL116-1.6/130/70	116	1.6			

Адрес: № 88, просп. Наука, зона высокотехнология, г. Чжэнчжоу, пров. Хэнань,
КНР

Тел: +86-0371-86062323

Факс: +86-0371-86062323

Скайп: zgboiler

Почта: zg@zgvessel.com

Сайт: <http://www.zgboiler.ru/>